


# התחל כאן

**חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 16, אחרת ייתכן שהתוכנה לא תותקן כראוי. בצע את השלבים לפי הסדר.**





1

אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.

## הסר את כל הסרטים

2

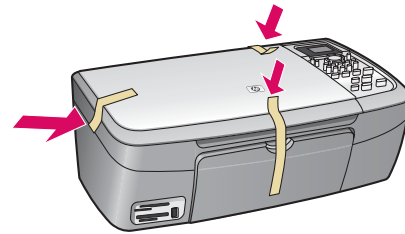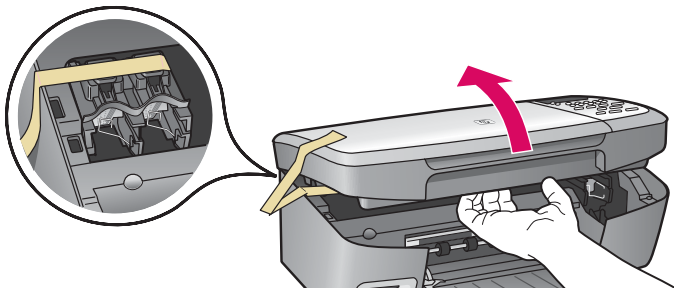

הרם את דלת הגישה והסר את הסרט מתוך החלק השמאלי של ההתקן.

## אתר את הרכיבים

3



תקליטור  
Windows



מחסניות הדפסה



תקליטור  
Macintosh





כבל מתח  
ומתאם



כיסוי לוח הבקרה  
(עשוי להיות  
מחובר)



מדריך למשתמש




כבל USB\*


\* יש לרכוש בנפרד. תכולת האריזה שלך עשויה להיות שונה.

4

## חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם אינו מחובר כבר)

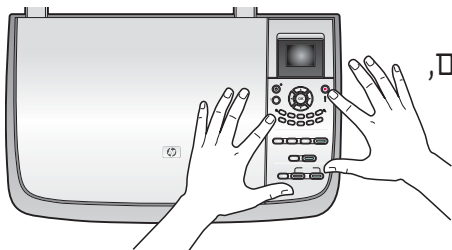

ב לחץ על הכיסוי  
בחוזקה מכל הצדדים,  
כדי להדקו במקומו.

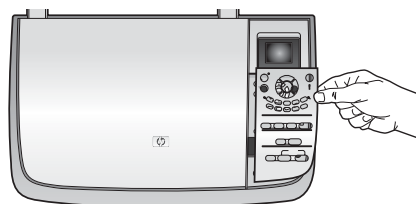

א הנח את כיסוי לוח  
הבקרה מעל להתקן.

כיסוי לוח הבקרה צריך להיות מחובר כדי ש-HP all-in-one יפעל!

5

## הרמת הצג הגרפי הצבעוני

להצגה מיטבית, הסר את הסרט  
המגן מהצג.




להצגה מיטבית, הסר את  
הסרט המגן מהצג.


6

## טען נייר לבן רגיל


ב

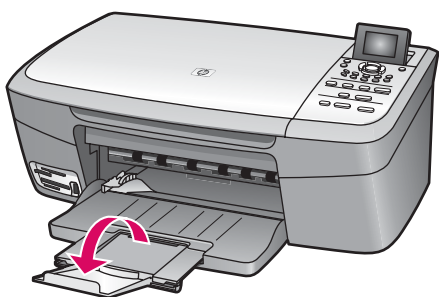


א

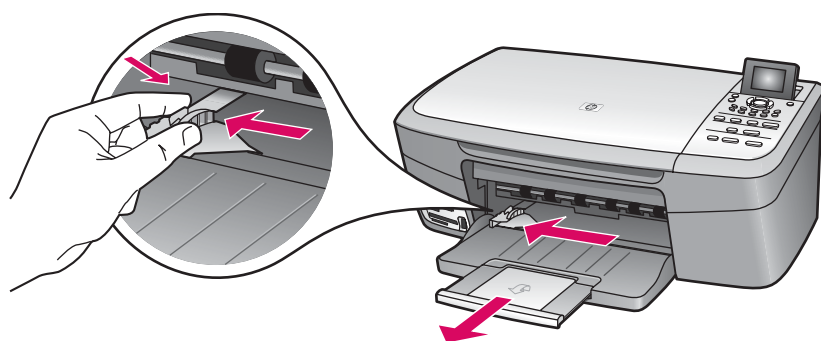

ד

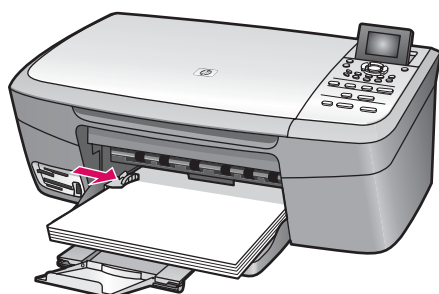


ג

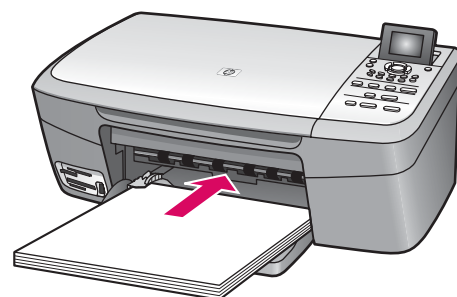

## חבר את כבל המתח והמתאם

7

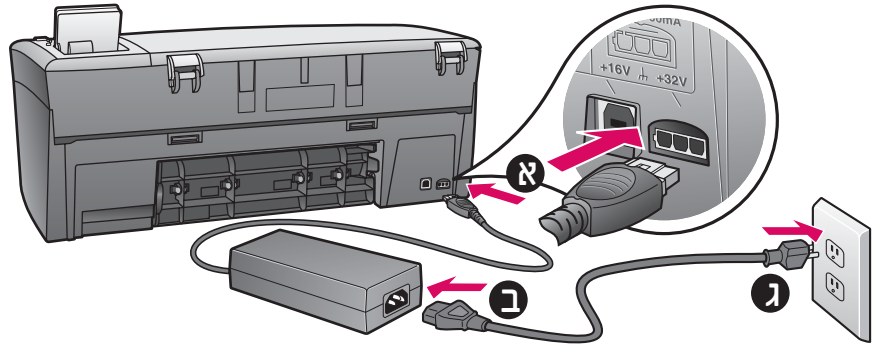

8

## לחץ על הלחצן הפעלה והגדר את התצורה

הפעלה




א לאחר שתלחץ על הלחצן **הפעלה**, הנורית הירוקה תהבהב ולאחר מכן תאיר ברצף. תהליך זה יכול להימשך עד דקה.

ב המתן לבקשה לבחירת השפה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את השפה שלך ולאחר מכן אשר את הבחירה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן אשר את הבחירה.

## פתיחת דלת הגישה

9



הרם את דלת הגישה עד שתיעצר.

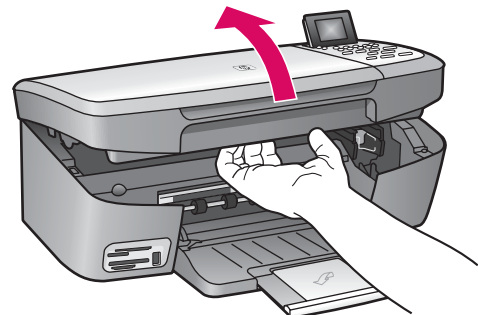

## הסרת הסרט משתי המחסניות

10

משוך את הלשונית הוורודה כדי להסיר את הסרט **משתי** מחסניות ההדפסה.

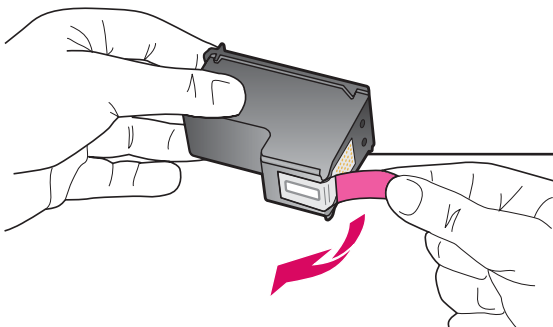

אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת ואל תדביק את הסרט חזרה על המחסניות.



# הכנסת מחסנית ההדפסה של שלושה צבעים

ההתקן צריך להיות פועל כדי שניתן יהיה להכניס את מחסניות ההדפסה.

**א** אחוז את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים עם התווית של HP כלפי מעלה.

**ב** הנח את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים מול החריץ השמאלי.

**ג** דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

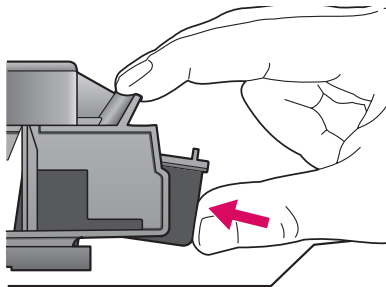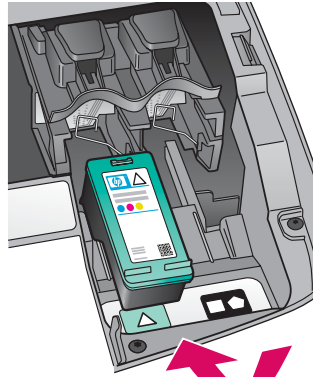



# הכנסת מחסנית ההדפסה השחורה

**א** אחוז את מחסנית ההדפסה השחורה עם התווית של HP כלפי מעלה.

**ב** הנח את מחסנית ההדפסה השחורה מול החריץ הימני.

**ג** דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

**ד** סגור את דלת הגישה.

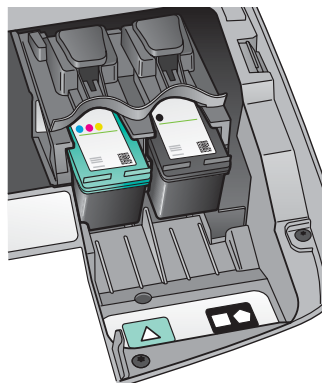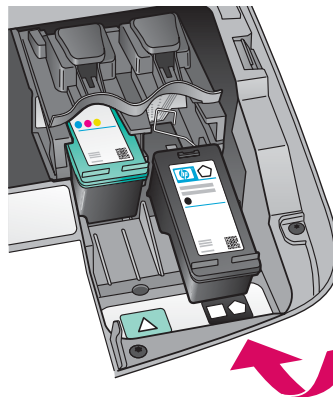


## יישור מחסניות ההדפסה

**א** לחץ על **אישור** בכל אחת מההודעות המופיעות בלוח הבקרה, כדי להתחיל ביישור מחסניות ההדפסה.

היישור עשוי להימשך מספר דקות.

**ב** לאחר הדפסת העמוד, היישור מסתיים. בדוק את המצב בצג הגרפי הצבעוני ולאחר מכן לחץ על **אישור**.  
אם היישור נכשל, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.

מחזור או השלך את עמוד היישור.

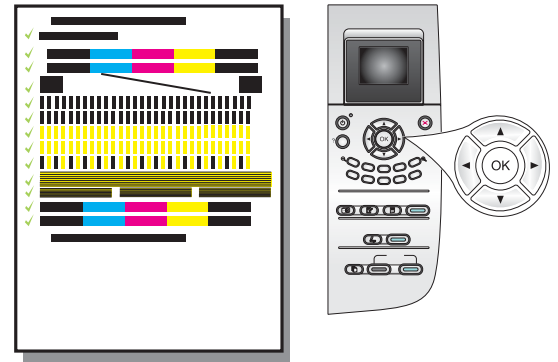

אם אינך מחבר את ההתקן למחשב, תוכל למצוא מידע כיצד להתחיל במדריך למשתמש.

## הפעלת המחשב שלך




**א** הדלק את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך והמתן להופעת שולחן העבודה.

**ב** סגור את כל התוכניות הפתוחות.


## הכנסת התקליטור הנכון

### משתמשי Macintosh:



הכנס את התקליטור HP all-in-one עבור **Macintosh**. עבור אל השלב הבא לפני התקנת התוכנה.

### משתמשי Windows:



**א** הכנס את התקליטור של HP all-in-one עבור **Windows**.

**ב** פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ לחיצה כפולה על **המחשב שלי**, לחיצה כפולה על סמל **התקליטור** ולאחר מכן לחיצה כפולה על **setup.exe**.


# חיבור את כבל ה-USB

## משתמשי Macintosh:


חבר את כבל ה-USB לציאה בגב  
ה-HP all-in-one ולאחר מכן  
לכל יציאת USB במחשב.

## משתמשי Windows:

ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות לפני  
שתראה את הבקשה על המסך לחיבור כבל ה-USB.  
לאחר הופעת הבקשה, חבר את כבל ה-USB לציאה  
בגב ה-HP all-in-one ולאחר מכן לכל יציאת USB  
במחשב.

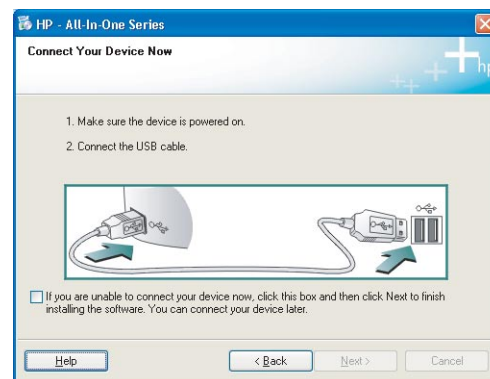

אם אינך רואה מסך זה, ראה פתרון  
בעיות בסעיף האחרון.


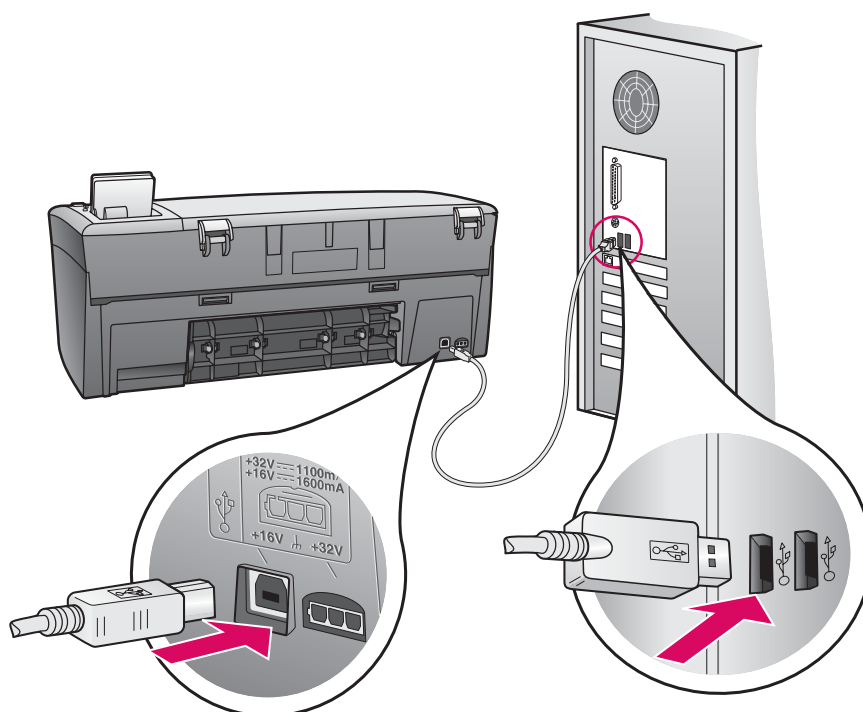


# המשך התקנת התוכנה

## משתמשי Macintosh:


א לחץ פעמיים על הסמל  
**HP All-in-One Installer**

ב הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות  
מסייע ההתקנה.

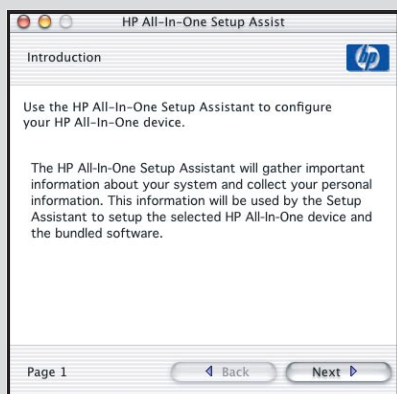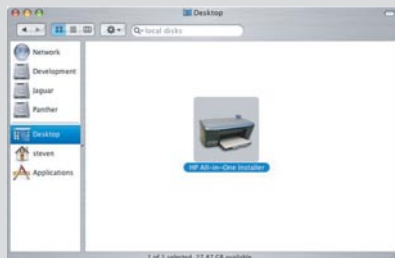


## משתמשי Windows:

אם אינך רואה מסך זה, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון. פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך. השלם את המסך **Sign up now** (הירשם כעת).

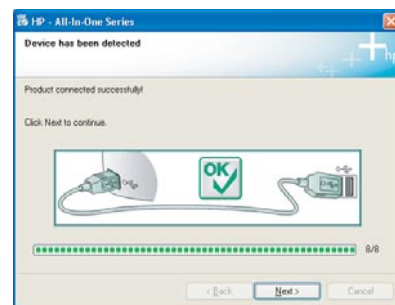

## ברכות!

כאשר תראה את  
המסך **Congratulations**  
(ברכות) תוכל להתחיל להשתמש  
ב-HP all-in-one. עיין במדריך  
למשתמש ובעזרה שעל המסך  
כדי להתחיל.



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)






Q5786-90234


# פתרון בעיות

**בעיה:** מופיעה ההודעה **Carriage Jam** (חסמה במסילה).




**פעולה:** פתח את דלת הגישה. הסר את הסרט מפנים ההתקן. כבה את ההתקן והמתן למשך דקה. הפעל את ההתקן שוב.

**בעיה:** ההודעה **Check Print Cartridge** (בדוק מחסנית הדפסה) מופיעה לאחר הכנסת מחסניות ההדפסה או כאשר יישור מחסניות ההדפסה נכשל.




**פעולה:** הוצא את מחסניות ההדפסה. וודא שהסרת את כל הסרט ממגעי הנחושות. הכנס מחדש את המחסניות ולאחר מכן סגור את דלת הגישה.

**בעיה:** (Windows בלבד) לא ראית את המסך האומר לך מתי לחבר את כבל ה-USB.



**פעולה:** הוצא את תקליטור HP all-in-one עבור **Windows** והכנס אותו מחדש. עיין בשלב 15.

**בעיה:** (Windows בלבד) המסך **Microsoft Add Hardware** (הוספת חומרה של Microsoft) מופיע.




**פעולה:** לחץ על **Cancel** (ביטול). נתק את כבל ה-USB והכנס את תקליטור HP all-in-one עבור **Windows**. עיין בשלבים 15 ו-16.

**בעיה:** (Windows בלבד) המסך **Device Setup Has Failed To Complete** (התקנת ההתקן נכשלה) מופיע.

**פעולה:**

ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר כהלכה. נתק את ההתקן מהחשמל וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בשלבים 4 ו-16.



**בעיה:** (Macintosh בלבד) התקנת תוכנת ה-Macintosh לא מופעלת.



**פעולה:** וודא שכבל ה-USB מחובר למחשב, לפני שתתקין את התוכנה. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בשלב 16.

עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף. מודפס על-גבי נייר ממוחזר.  
בקר באתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), לקבלת סיוע.

